



Catálogo

Taquetes





— ANCLAJES —
SUCURSAL TOLUCA



TAQUETE DE CUÑAS KWIK-BOLT

TAQ. 1/4" X 1 3/4"
TAQ. 1/4" X 2 1/4"
TAQ. 1/4" X 3"
TAQ. 5/16" X 2 3/4"
TAQ. 5/16" X 3 1/2"
TAQ. 3/8" X 2 1/4"
TAQ. 3/8" X 2 3/4"
TAQ. 3/8" X 3"
TAQ. 3/8" X 3 1/2"
TAQ. 3/8" X 3 3/4"
TAQ. 3/8" X 5"
TAQ. 1/2" X 2 3/4"
TAQ. 1/2" X 3 3/4"
TAQ. 1/2" X 4 1/4"
TAQ. 1/2" X 5 1/2"
TAQ. 1/2" X 7"

TAQ. 5/8" X 3 1/2"
TAQ. 5/8" X 4 1/2"
TAQ. 5/8" X 5"
TAQ. 5/8" X 6"
TAQ. 5/8" X 7"
TAQ. 5/8" X 8 1/2"
TAQ. 3/4" X 4 1/4"
TAQ. 3/4" X 4 3/4"
TAQ. 3/4" X 5 1/2"
TAQ. 3/4" X 6 1/4"
TAQ. 3/4" X 7"
TAQ. 3/4" X 8 1/2"
TAQ. 1" X 6"
TAQ. 1" X 9"

TAQUETE SCI-HDI



TAQ. SCI-HDI	1/4"
TAQ. SCI-HDI	3/8"
TAQ. SCI-HDI	1/2"
TAQ. SCI-HDI	5/8"



PUNZON PARA EXPANSION SCI-HDI

PUNZON SCI-HDI	1/4"
PUNZON SCI-HDI	3/8"
PUNZON SCI-HDI	1/2"
PUNZON SCI-HDI	5/8"



TAQ. DE CAMISA (TX)

tropicalizado	TX
TAQ. DE CAM. 1/4" X 2 1/2"	
TAQ. DE CAM. 3/8" X 3"	
TAQ. DE CAM. 3/8" X 3 1/2"	
TAQ. DE CAM. 5/8"	



TAQ. DE NYLON PARA TABLAROCA

TAQ. ROSC. GK
TAQ. (PALOMA) Mn 10
TAQ. ROSCADO CON PUNTA



— ANCLAJES —
SUCURSAL TOLUCA

TAQUETE TIPO " Z "




TAQUETE TIPO "Z"	1/4"
TAQUETE TIPO "Z"	5/16"
TAQUETE TIPO "Z"	3/8"
TAQUETE TIPO "Z"	1/2"



**TAQ. PARA
TABLAROCA - BLOCK**

TAQ. BLOCK.	1/4" C.
TAQ. BLOCK.	1/4" L.



**TAQUETE DE
PLASTICO**

TAQ. PLASTICO	1/4"
TAQ. PLASTICO	5/16"
TAQ. PLASTICO	3/8"




**TAQUETE
MARIPOSA**


TAQ. MARIP.	1/8" X 3"	\$2.39
TAQ. MARIP.	3/16" X 3"	\$3.55
TAQ. MARIP.	1/4" X 3"	\$5.10



TAQUETE MARIPOSA


 MEDIDAS	TAQUETE MARIPOSA				
	BROCA A USAR	RESISTENCIA KGRS. EN TABLERO DE YESO DE 1/2"		RESISTENCIA KGRS. EN LADRILLO O BLOCK HUECO	
		EXTRACCION	CORTANTE	EXTRACCION	CORTANTE
	SA-1/8" X 3"	3/8"	60	65	105
SA-3/16" X 3"	1/2"	80	90	140	180
SA-1/4" X 3"	5/8"	105	115	270	380

INSTALACION:

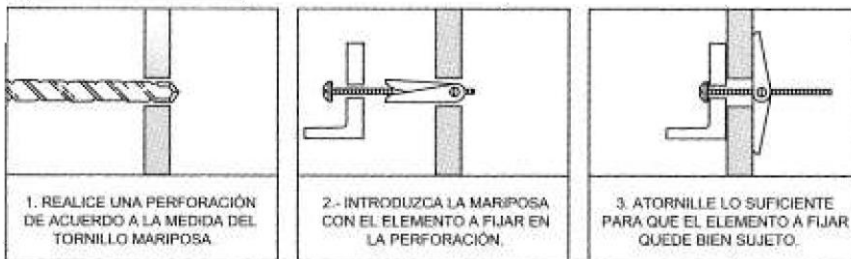




	TUERCA CON RESORTE	
	PARA UNICANAL	
	MATERIAL:	ACERO AL CARBON
	TERMINADO:	GALVANIZADO
	MEDIDA	
SA-1/4"	1/4"	
SA-3/8"	3/8"	
SA-1/2"	1/2"	



PARTES PARA LA COLOCACION DE LA TUERCA


	TAQUETE DE EXPANSION SCI-HDI						
	MATERIAL: ACERO AL CARBON LAMINADO EN FRIO						
	TERMINADO: GALVANIZADO ELECTROLITICO						
	Ø	Ø	LONGITUD	RESISTENCIAS BASICAS PARA SOPORTE DE			
A	A		CARGA EN CONCRETO DE:				
TORNILLO	BROCA	TOTAL	360 Kg/cm ²		F. DE ROMPIMIENTO EN CONCRETO		
			EXTRACCION	CORTE	EXTRACCION	CORTE	
SCDI-HDI 1/4"	1/4"	3/8"	1"	380	418	760	836
SCDI-HDI 3/8"	3/8"	1/2"	1 9/16"	720	790	1440	1580
SCDI-HDI 1/2"	1/2"	5/8"	2"	1090	1133	1180	2266
SCDI-HDI 5/8"	5/8"	37/32"	2 17/32"	1220	1470	1440	2940
SCDI-HDI 3/4"	3/4"	1"	1"	1880	2810	3780	3020




— ANCLAJES —
SUCURSAL TOLUCA

		TAQUETE PARA TABLAROCA - BLOCK			
MEDIDAS		TABLA DE RESISTENCIAS			
	DIAMETRO TORNILLO	LARGO	ESPESOR TABLAROCA	RESISTENCIA KGS	
				EXTRACCION	CORTANTE
1/8" LARGO	1/8"	LARGO	1/2"	51	57
1/4" CORTO	1/4"	CORTO	1/2"		
1/4" CORTO	1/4"	CORTO	1/2"		




INSTALACIÓN:

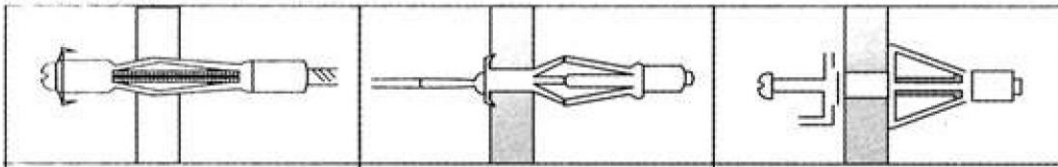



	TAQUETE DE NYLON PARA TABLAROCA		
CARACTERISTICAS	TABLA DE RESISTENCIAS		
PARA INSTALACIONES	ESPESOR TABLAROCA	EXTRACCION (KLS)	CORTANTE (KLS)
	3/8"	17	20
FACILES Y SEGURAS	1/2"	22	24
	5/8"	27	34
EN TABLAROCA	3/4"	28	34

INSTALACIÓN:







TAQUETE DE CAMISA

	Ø A TORNILLO	Ø A BROCA	LONGITUD TOTAL	PENETRACION EN CONCRETO	RESISTENCIAS BASICAS PARA SOPORTE DE CARGA EN CONCRETO DE: F. DE ROMPIMIENTO EN 350 Kg/cm2 CONCRETO			
					EXTRACCION	CORTE	EXTRACCION	CORTE
					1/4"	1/4"	3/8"	2 1/2"
3/8"	3/8"	1/2"	3"	2 9/16"	905	995	810	1990
1/2"	1/2"	5/8"	3 1/2"	3"	1670	1805	3340	3610

INSTALACIÓN:

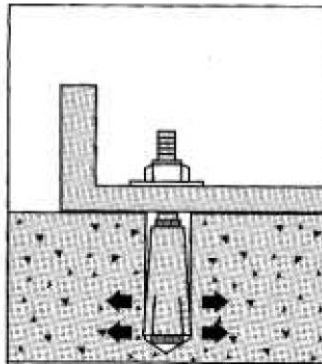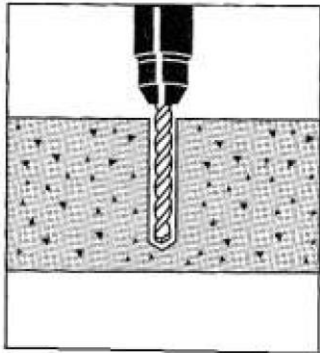


DISTANCIA AL BORDE: CINCO VECES EL DIAMETRO DE LA PERFORACION

DISTANCIA MINIMA ENTRE TAQUETES: CINCO VECES EL DIAMETRO DE LA PERFORACION.

TODOS LOS VALORES INDICADOS SE APLICAN A CONDICIONES NORMALES Y ESTATICAS.
NO A CARGAS DINAMICAS






— ANCLAJES —
SUCURSAL TOLUCA



TAQUETE DE EXPANSION TIPO Z

	Ø A TORNILLO	Ø A BROCA	LONGITUD TOTAL	PENETRACION EN CONCRETO	RESISTENCIAS BASICAS PARA SOPORTE DE CARGA EN CONCRETO DE: F. DE ROMPIMIENTO EN 350 Kg/cm2 CONCRETO			
					EXTRACCION	CORTE	EXTRACCION	CORTE
					1/4"	1/4"	3/8"	1 3/4"
3/8"	3/8"	1/2"	1 3/4"	1 3/4"	880	924	1700	1840

INSTALACIÓN:





TAQUETE DE CUÑAS KWIK-BOLT

MATERIAL:	ACERO 10/10			
TERMINADO :	GALVANIZADO			
	O			

		MEDIDAS					
Ø		1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"
LONGITUDES	1/4" X 1 3/4"		3/8" X 2 1/8"	1/2" X 3 3/4"	5/8" X 4 1/2"	3/4" X 4 3/4"	1" X 6"
	1/4" X 2 1/2"		3/8" X 2 3/4"	1/2" X 4 1/4"	5/8" X 5"	3/4" X 5 1/2"	1" X 9"
	1/4" X 3"		3/8" X 3"	1/2" X 5 1/2"	5/8" X 6"	3/4" X 7"	1" X 12"
			3/8" X 3 1/2"		5/8" X 7"		
			3/8" X 3 3/4"				
			3/8" X 5"				
	VALORES DE CARGA EN CONCRETO DE 350 KGRS/cm2						
EXTRACCION KGRS		510	910	1840	2320	3340	4820
CORTANTE KGRS.		605	1112	2370	3410	4680	5150

INSTALACIÓN:

